

Tricoter

Instructions de base

Le montage :


- ♥ Au début il faut estimer approximativement la quantité de fil nécessaire pour monter les mailles. Astuce n° 1 : On enroule la laine environ 10 x autour des deux aiguilles à tricoter. Ceci est la longueur pour environ 10 mailles. De cette façon, on peut calculer la quantité de laine approximative au nombre de mailles. Astuce n° 2 : La longueur de fil d'une longueur d'aiguille est suffisante pour env. 20 mailles. Ainsi on peut également estimer la longueur nécessaire.
- ♥ Au début il faut estimer approximativement la quantité de fil nécessaire pour monter les mailles.



Maintenant on monte les mailles. Enrouler le fil derrière le doigt, comme indiqué sur la photo.



Prendre le fil de l'index et le guider par devant, autour du pouce.

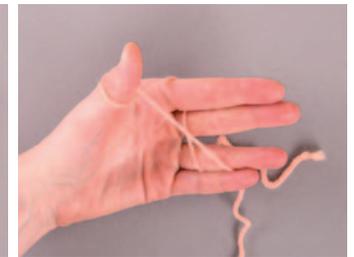

Guider le fil au-dessus de la paume de main et le coincer fortement entre les doigts.

IDÉE BRICOLAGE

N°104.925 - TRICOTER - INSTRUCTIONS

♥ Prendre les deux aiguilles à tricoter dans la main droite. En règle générale, il est toujours préférable de monter les mailles avec les 2 aiguilles. Ainsi les mailles sont plus relâchées et on peut les tricoter plus facilement.



Insérer l'aiguille à tricoter par le bas dans la boucle du pouce et incliner la main gauche ou le pouce vers l'avant.



Maintenant utiliser les aiguilles à tricoter pour prendre le sur l'index et le tirer à travers la boucle. Resserrer la maille.



Ne pas lâcher les fils. Remettre le pouce sur le fil et le ramasser de manière à réaliser une nouvelle boucle, en inclinant à nouveau la main vers l'arrière. Ramasser la maille restante.




Maille endroit :

✂ Aduis.

♥ Avec les mailles endroites la règle de base est que le fil de travail se trouve toujours derrière l'aiguille. En guise de conseil, ne prenez pas le fil trop lâche mais également pas trop serré non plus. Les mailles doivent être faciles à tricoter mais pas trop lâches.



Piquer maintenant avec la pointe de l'aiguille à tricoter droite, de la gauche vers la droite dans la première maille de l'aiguille de gauche.



Attraper le fil de travail avec cette aiguille en tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.



Tirer le fil à travers la boucle et sur le fil de l'aiguille de droite. Laisser glisser la boucle de l'aiguille de gauche. Et ainsi la première maille endroit est terminée.



Avec la dernière maille dans la rangée, le fil de travail est placé devant l'aiguille, puis piquée dans la maille par l'avant et simplement glissée sur l'aiguille de droite. Retournez maintenant l'ouvrage et tricotez la rangée retour.



On pique toujours dans la première maille d'une rangée derrière l'aiguille, et ainsi on obtient une belle maille lisière.

IDÉE BRICOLAGE

N°104.925 - TRICOTER - INSTRUCTIONS

Mailles envers :

♥ Pour les mailles envers toujours placer le fil de travail devant l'aiguille. Les mailles envers ne sont qu'une question de pratique au départ mais très vite on prend l'habitude et le coup de main pour les tricoter.



Avec la pointe de l'aiguille de droite piquer de la droite vers la gauche dans la première maille de l'aiguille de gauche.



Saisir le fil de travail avec l'aiguille. Ici on peut s'aider avec le doigt „majeur“. Tirer le fil à travers la boucle.



Faire glisser la boucle sur l'aiguille de droite et retirer l'aiguille de gauche. Et ainsi la première maille envers est terminée.

Rabattre les mailles :

✂ Aduis.

♥ Une fois que l'ouvrage tricoté est terminé, il faut encore retirer les mailles des aiguilles sans que celles-ci se relâchent ou se délient. C'est ce qu'on appelle rabattre. En temps normal, on rabat toujours du côté endroit. S'il est indiqué que vous devez rabattre dans le motif, vous tricotez les mailles droites à l'endroit et les mailles gauches à l'envers. Mais le fait de rabattre se fait toujours de la même manière.



Les deux premières mailles sont tricotées normalement à l'endroit. Il y a maintenant 2 mailles sur l'aiguille de droite.



Prendre la première maille sur l'aiguille de droite puis passer sur la deuxième maille de la même aiguille. Ainsi il n'y a plus que une maille sur l'aiguille.



De la même manière on travaille les autres mailles. Sur l'aiguille de droite il doit y avoir au maximum 2 mailles, l'arrière doit toujours être levé par-dessus l'avant.

Augmenter les mailles :

♥ Pour rendre la pièce tricotée plus large, on peut augmenter les mailles selon les besoins. Pour cela, il suffit de tricoter une maille à partir d'une maille déjà existante. On commence comme pour une maille endroit - piquer, chercher le fil et tirer à travers la boucle, mais ne pas la laisser tomber de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. On incline légèrement l'aiguille gauche vers l'avant et on pique à nouveau derrière l'aiguille, dans le maillon arrière, chercher le fil, le passer à travers la boucle et le faire glisser sur l'aiguille de droite.

IDÉE BRICOLAGE

N°104.925 - TRICOTER - INSTRUCTIONS

Diminuer les mailles :

- ♥ Afin que votre ouvrage tricoté deviennent plus étroit, on peut diminuer les mailles. Pour cela, il suffit simplement de tricoter 2 mailles endroites ensemble. Tout comme dans le tricot endroit, insérer les mailles de gauche vers la droite, récupérer le fil, le glisser à travers la boucle et le glisser sur l'aiguille de droite. Et ainsi de 2 mailles il n'en reste plus que 1.

Motifs de tricot :



Dans cette section, les rangées endroit et envers ont été tricotées avec des mailles endroit. Les deux côtés de l'ouvrage se ressemblent.

Côté avant : Ici une rangée est toujours tricotée en mailles endroit et une rangée toujours en mailles envers. Et ainsi on aura des mailles endroit sur un côté, et des mailles envers sur l'autre côté. Et les mailles endroit ressemble à un V.

L'envers: Sur ce côté on trouve que des mailles envers, que l'on reconnaît par le fait qu'elles forment un arc de mailles.

Nouveau fil ou changement de coloris :

- ♥ Lorsque la pelote de laine arrive à la fin, ou lorsque l'on souhaite changer de couleur, il est conseillé de le faire au début de la rangée. Laisser pendre le 1er fil et commencer la nouvelle rangée avec le nouveau fil. Pour faciliter le début, les deux fils peuvent être noués ensemble. Les extrémités des fils sont simplement cousues à l'aide d'une aiguille à broder émoussée.

Coudre les fils :

- ♥ En règle générale, les fils sont toujours cousus sur l'envers de votre ouvrage. Pour cela, il est conseillé de prendre une aiguille à broder émoussée et de piquer 4-5 fois dans le sens des mailles, puis répéter la même chose dans l'autre sens et de couper le fil aussi serré que possible. Les fils du bords peuvent également être cousus avec le point lisière.

IDÉE BRICOLAGE

N°104.925 - TRICOTER - INSTRUCTIONS