



Houten steekstoel



GEREEDSCHAP:



liniaal & pen



vijl



boor



Kruiskopschroevendraaier



Schuurpapier


NAAM:

GROEP / KLAS:

INHOUD:	OK✓	AFMETINGEN:	OMSCHRIJVING:	DELEN:
4x houten latten	☐	750 / 60 / 18 mm		A, B
2x houten latten	☐	400 / 60 / 15 mm		C
1x houten latten	☐	340 / 60 / 18 mm		G
9x houten latten	☐	400 / 50 / 15 mm		D, E, F, H, I
12x schroeven	☐	4 x 40 mm		
26x schroeven	☐	3,5 x 25 mm		





1 Overzicht:

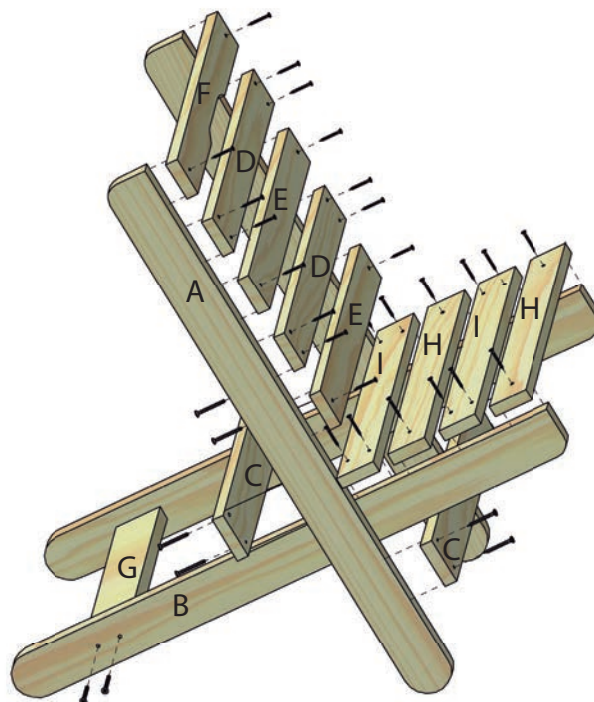

Verschaf jezelf een eerste overzicht.

OK✓

2 Latten A en B voorbereiden:

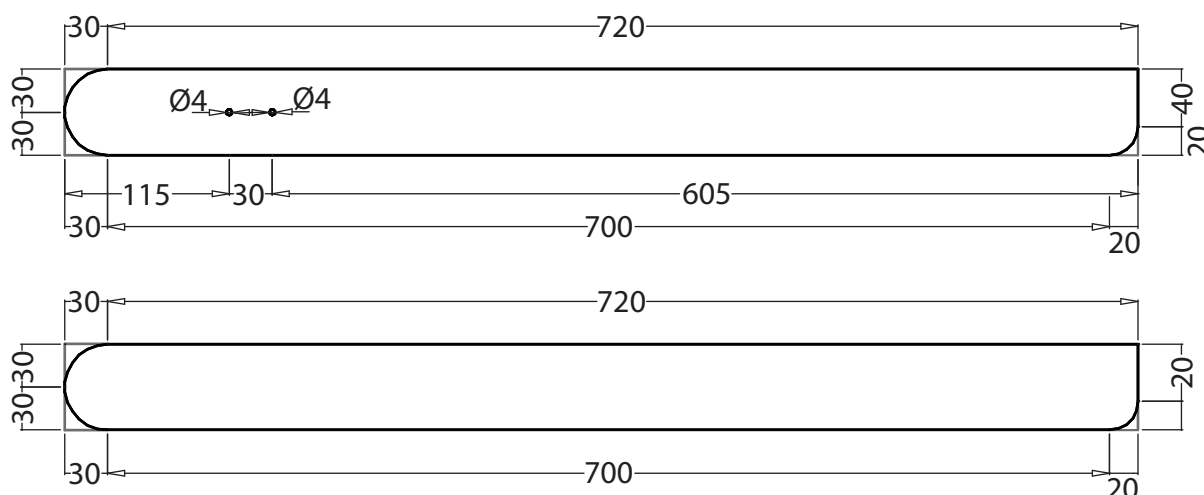
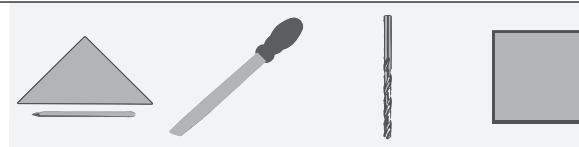


Neem de vier grenenhouten latten met de afmeting **750 × 60 × 18 mm** en teken met potlood en liniaal de rondingen en de boorpunten af. Een passer kan hierbij ook **handig zijn**. Let erop dat je twee keer onderdeel **A** (zonder boorgaten) en twee keer onderdeel **B** (met boorgaten) aftekent! Boor vervolgens de gaten van **Ø 4 mm** in de twee onderdelen B. Werk daarna de rondingen in onderdelen **A en B** uit met een rasp en een vijl. Schuur tot slot de bewerkte delen en de scherpe randen met **schuurpapier** glad.

OK✓





3 Onderdelen C voorbereiden:

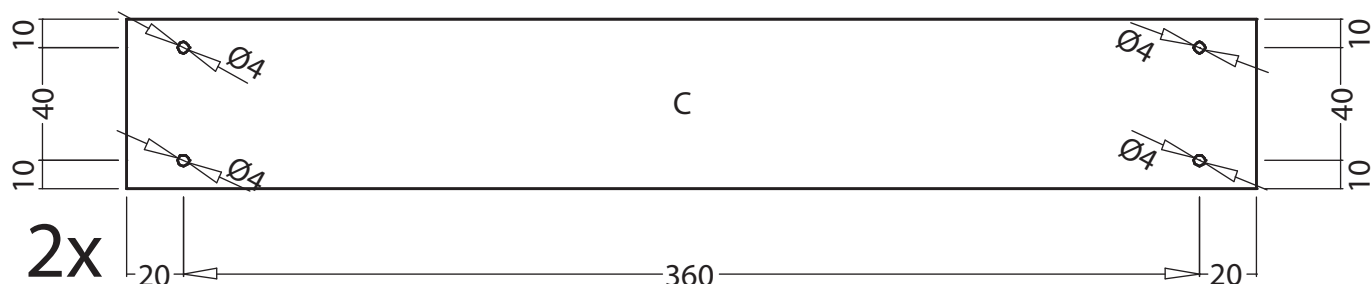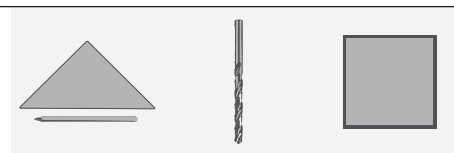

Neem twee grenenhouten latten met de afmeting **400 × 60 × 15 mm** en teken met potlood en liniaal de boorpunten af. **Boor** vervolgens de gaten met een **boor van 4 mm diameter**. **Schuur** daarna de scherpe randen lichtjes met **schuurpapier**.


OK✓

4 Onderdelen E en D voorbereiden:

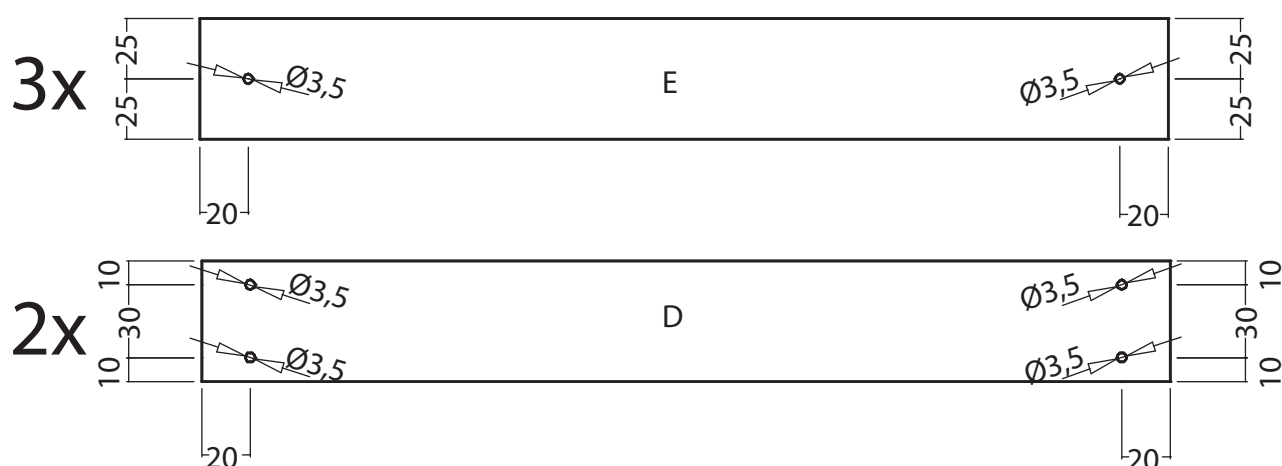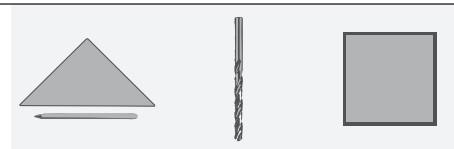


Neem **vijf** grenenhouten latten met de afmeting **400 × 50 × 15 mm** en teken met potlood en liniaal de boorpunten af. **Boor** vervolgens de gaten met een **boor van 3,5 mm diameter**. **Schuur** daarna de scherpe randen lichtjes met **schuurpapier**.

OK✓

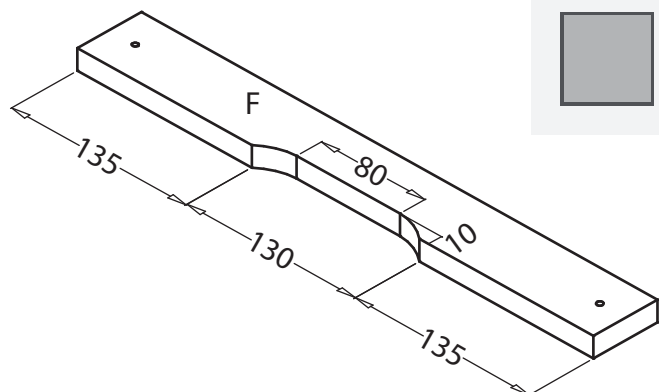**6 Uitsparing in onderdeel F:**

Neem een van de onderdelen **E** en teken de **uitsparing** zoals afgebeeld. Bewerk deze plek vervolgens met een **rasp of een vijl**. Om het oppervlak glad te maken, **schuur** je de plek bij voorkeur ook nog met **schuurpapier**.


OK✓

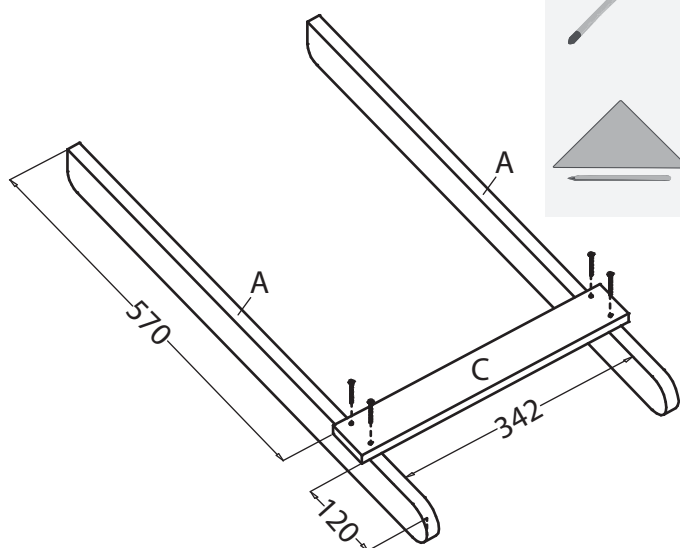7 Montage door vastschroeven:

Schroef onderdeel **C** zoals afgebeeld op de onderdelen **A**. Gebruik hiervoor **schroeven van 4 x 40 mm**. Onderdeel **C** moet aan beide zijden **11 mm** uitsteken ten opzichte van onderdeel **A**.


Let goed op dat je de afstanden nauwkeurig aanhoudt!

OK✓

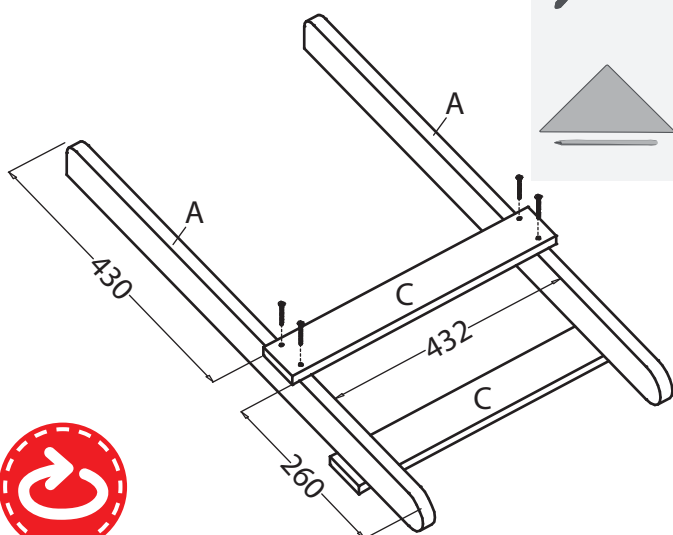8 Achterkant:

Schroef het tweede onderdeel **C**, zoals afgebeeld, aan de andere kant vast. Gebruik ook hiervoor **schroeven van 4 x 40 mm**. Ook hier moet onderdeel **C** aan beide zijden **11 mm** uitsteken ten opzichte van onderdeel **A**.



OK✓

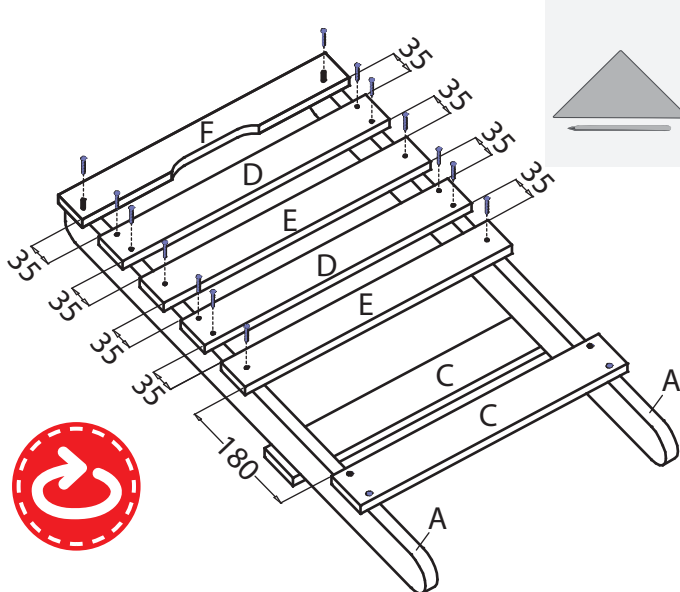9 Latten rugleuning:

Schroef de onderdelen **D**, **E** en **F** zoals afgebeeld op de latten **A** (nu aan de andere kant). Ook de onderdelen **D**, **E** en **F** moeten aan beide zijden **11 mm** uitsteken ten opzichte van lat **A**.

OK✓

10 Onderdelen H en I voorbereiden:

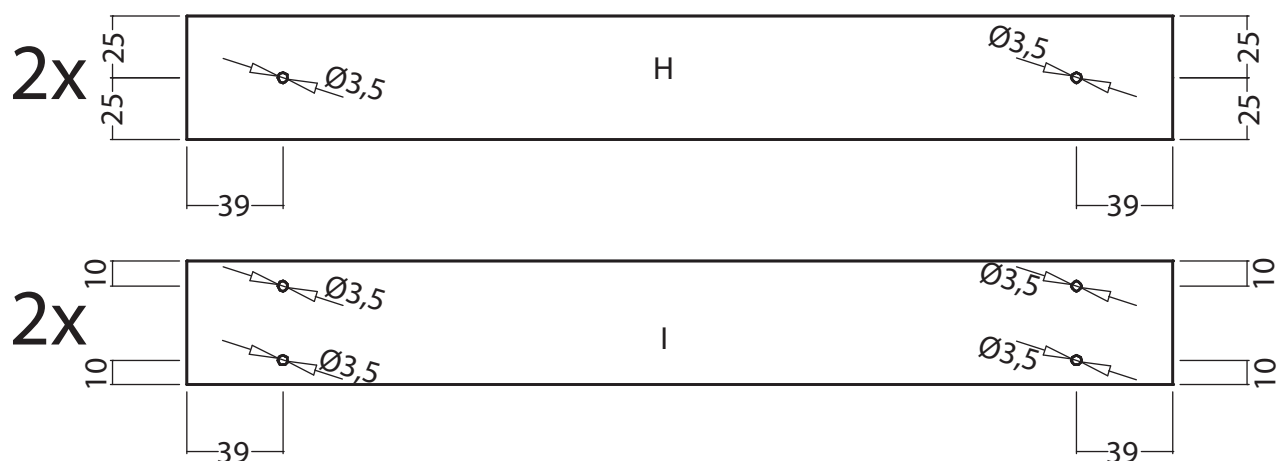
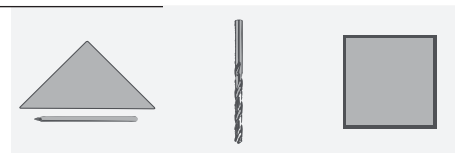


Neem de overgebleven vier grenenhouten latten met de afmeting **400 × 50 × 15 mm** en teken met potlood en liniaal de boorpunten af. Boor vervolgens de gaten met een **boor van 3,5 mm diameter**. **Schuur** daarna de scherpe randen lichtjes met **schuurpapier**.

OK✓



11 In elkaar schroeven:

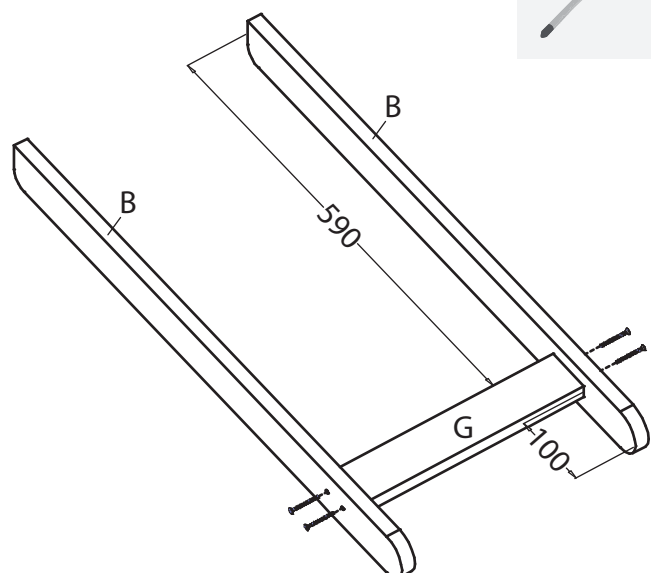



Schroef de onderdelen **B en G** zoals afgebeeld aan elkaar met **schroeven van 4 × 40 mm**.

OK✓




12 Latten voor de zitting:

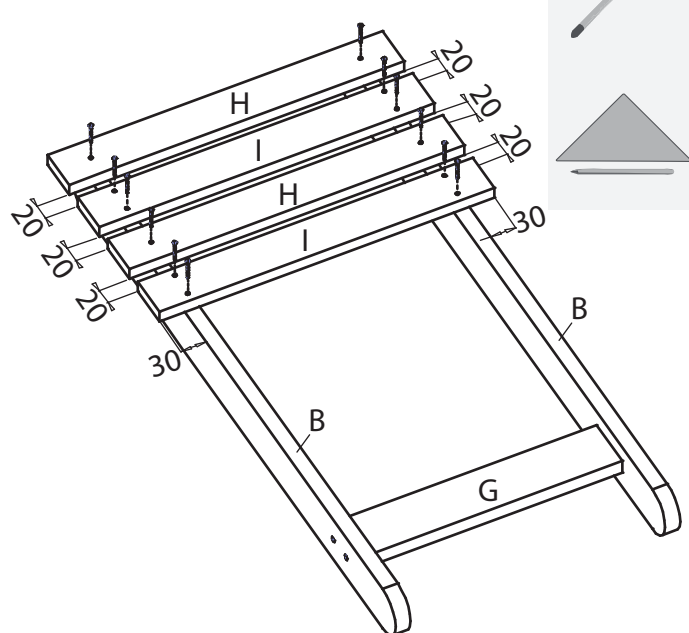

Schroef de onderdelen **H en I** zoals afgebeeld op de latten **B**. De onderdelen **H en I** moeten, zoals getekend, aan beide zijden **30 mm** uitsteken ten opzichte van lat **B**.


OK✓

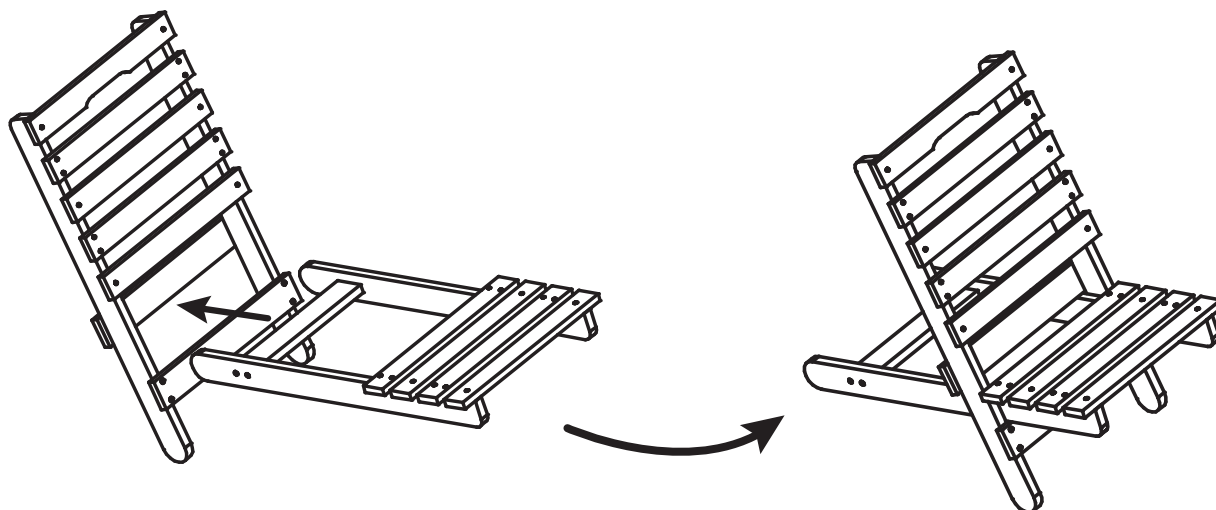

13 Montage van de klapstoel:

Je zet de klapstoel op door de twee onderdelen, zoals afgebeeld, in elkaar te schuiven.

OK✓

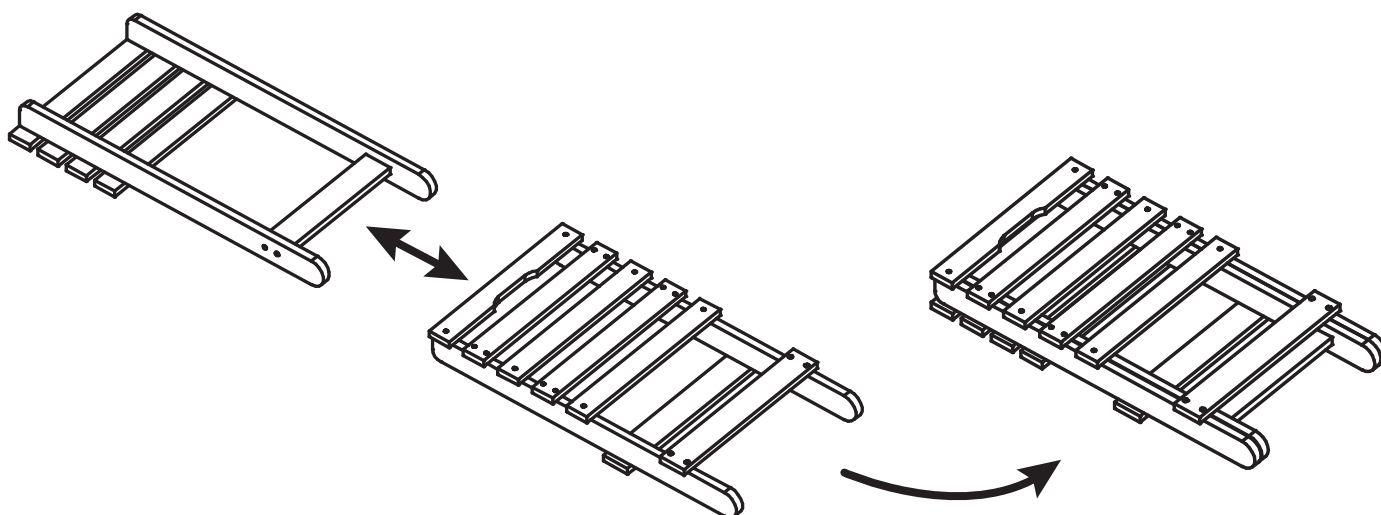14 Demonderen van de klapstoel:

Voor het transport en om ruimte te besparen kun je de twee onderdelen, zoals hier afgebeeld, in elkaar schuiven.

Veel plezier en succes met de uitvoering!

OK✓