


Edel schildersdoek met mozaïek

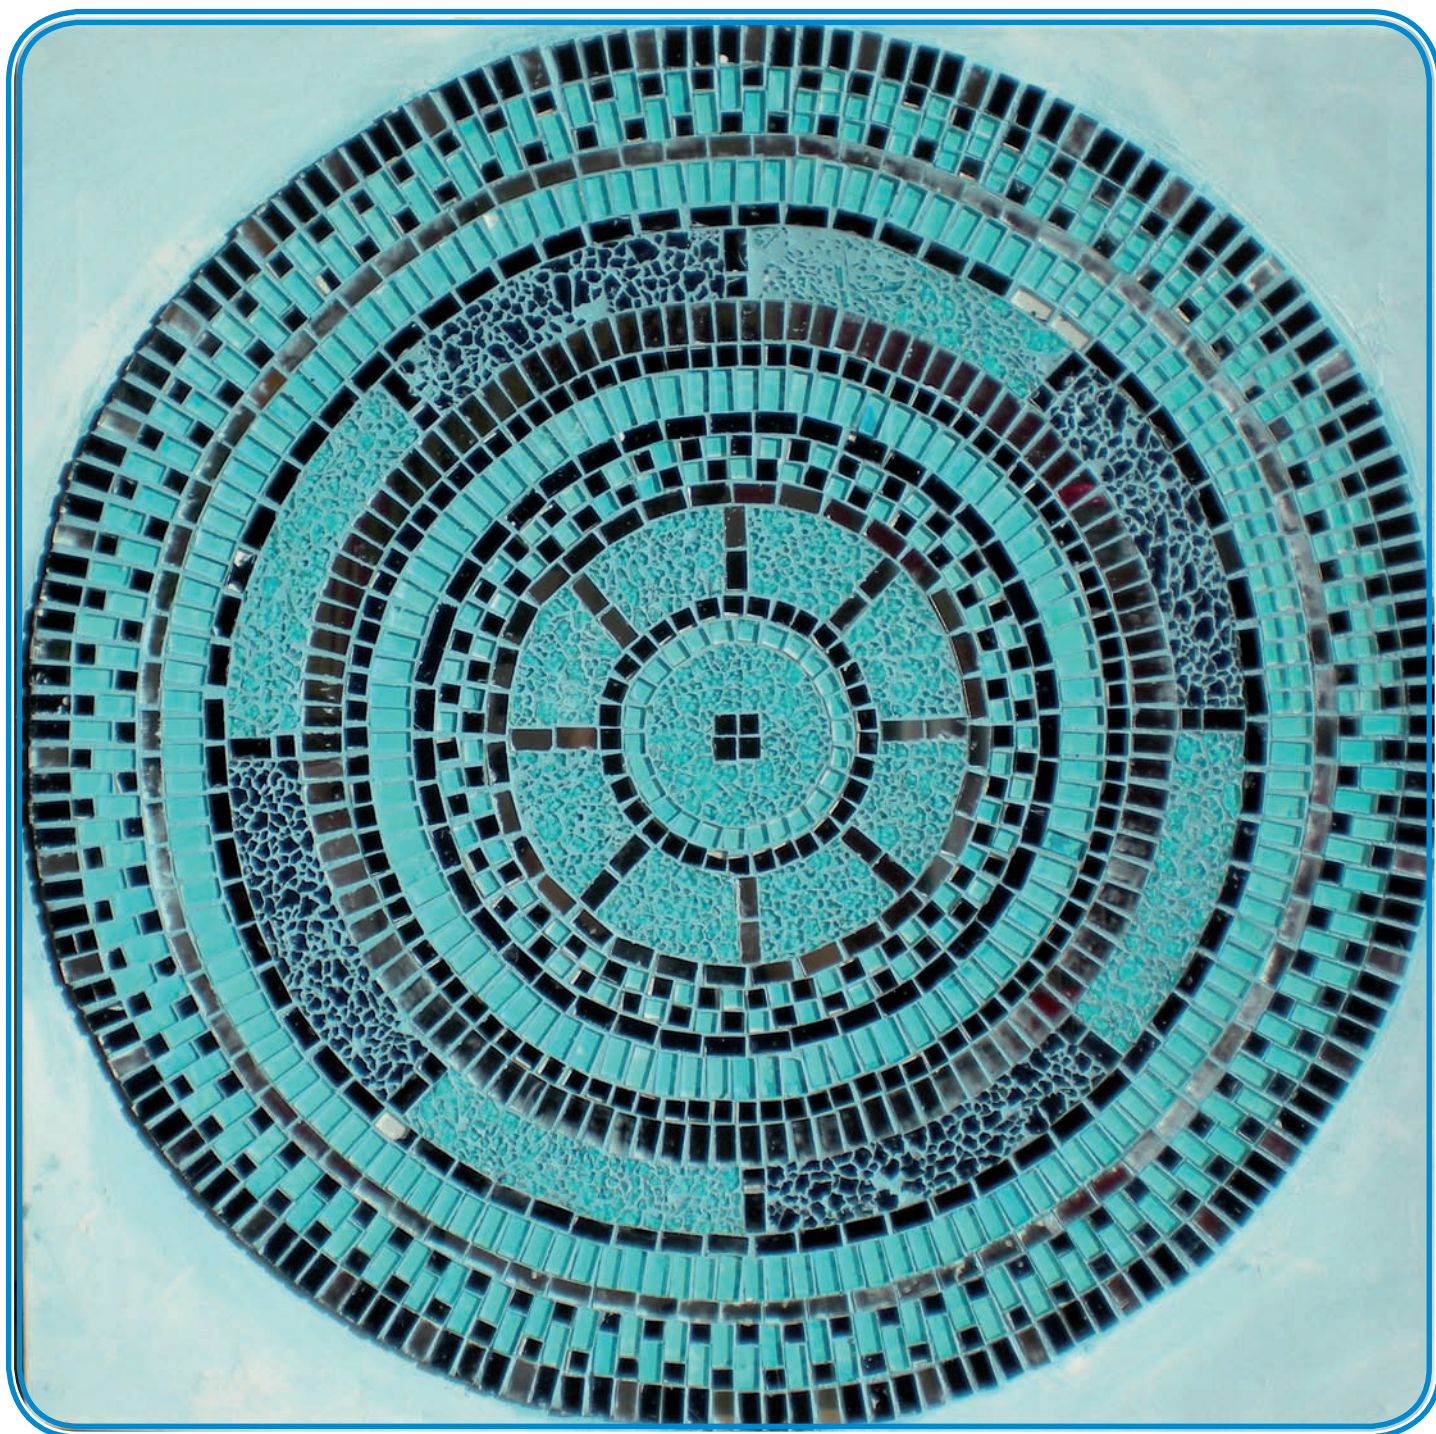

Benodigd materiaal:

schildersdoek
crackle-Mozaïek-platen
crackle-Mozaïek-steentjes
mozaïek-/ siliconelijm

voegspecie
acrylverf
mozaïek spiegelstenen
glastang om te breken

Benodigd gereedschap:

mengbeker, roerhoutje,
penseel, pincet, paletmes, verf-
palet, crackle-klopper, spons

Edel schildersdoek met mozaïek

Dit bijzondere schilderdoek is een blikvanger voor elke kamer! Mijn persoonlijk „kunstwerk“ in de kleuren van turquoise en blauw maakt uit mijn badkamer een zeefrisse ontspanningsoase. Met de eenvoudige techniek van het mozaïeken bereikt je een grote uitwerking!

En zo maak je het kunstwerk:

1. Werken met Crackle Mozaïek:

Snijdt de folie van de crackle mozaïek plaat diagonaal open. Bestrijk het object met mozaïek lijm of siliconenlijm. Haal met behulp van een pincet of een paletmes grotere stukken crackle-glas weg. Leg het glas stuksgewijs op en klop met de crackle-klopper licht aan - daardoor ontstaan nog fijnere stukken. Let op: De gekleurde zijde van het glas / de steentjes moet op het voorwerp dat wil zeggen op de lijm zijn. Deze zijde herken je, doordat je het mozaïek van de zijkant af, tegen het licht bekijkt.


2. Het schildersdoek voorbereiden - mozaïek opleggen:

Stel het middelpunt vast en start hier met het opleggen van het mozaïek. Bestrijk het gebied met lijm (ca. 1 mm dik), welke je binnen de komende tien minuten met glas of steentjes belegt. Leg vervolgens het mozaïek rij na rij op. Tussen de afzonderlijke steentjes moet een afstand van ten minste een millimeter zijn, zodat er voldoende ruimte voor de voegspecie blijft.

Rij 1: Deze rij bestaat uit 4 zwarte mozaïeksteentjes (10 x 10 mm).

Rij 2: Deze rij heeft een breedte van 2,5 cm en wordt met turquoise crackle glas opgevuld.

Rij 3: De derde rij versier je met de turquoise crackle steentjes (10 x 10 mm).

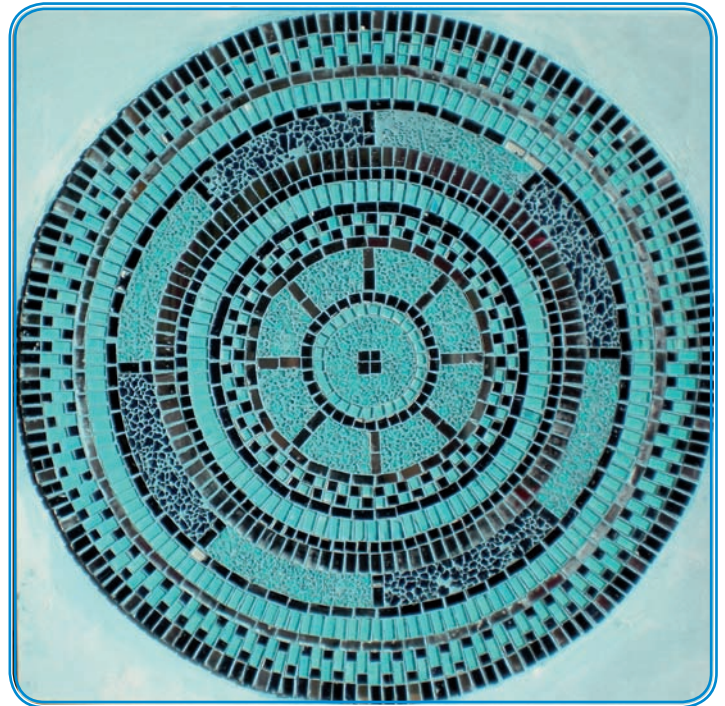

Benodigd materiaal:

schildersdoek
crackle-Mozaïek-platen
crackle-Mozaïek-steentjes
mozaïek-/ siliconenlijm

voegspecie
acrylverf
mozaïek spiegelstenen
glastang om te breken

Benodigd gereedschap:

mengbeker, roerhoutje,
penseel, pincet, paletmes, verf-
palet, crackle-klopper, spons

Edel schildersdoek met mozaïek

Rij 4: Deze rij versier je met zwarte steentjes (10 x 10 mm).

Rij 5: De vijfde rij bestaat weer uit turquoise crackle glas (breedte 4 cm). Deel deze rij met behulp van spiegelsteentjes (20 x 10 mm) in 8 afdelingen (zie patroon!).

Rij 6: Leg de spiegelsteentjes (20 x 10 mm) horizontaal op.

Rij 7: Bezet deze rij afwisselend met zwarte en turquoise crackle steentjes (10 x 10 mm).

Rij 8: Deze rij bestaat weer uit zwarte en turquoise steentjes (10 x 10 mm). Leg deze echter verspringend ten opzichte van de vorige rij op (schaakbordpatroon).

Rij 9: Leg zwarte steentjes (20 x 10 mm) horizontaal op.

Rij 10: Deze rij bestaat uit turquoise, verticaal liggende steentjes (20 x 10 mm).

Rij 11: De elfde rij bestaat uit zwarte steentjes (10 x 10 mm).

Rij 12: Bezet deze rij met verticaal liggende spiegelsteentjes (20 x 10 mm).

Het patroon heeft een diameter van ca. 40 cm.

Rij 13: De dertiende rij bestaat uit crackle glas (breedte 3 cm). Deel de rijen met behulp van zwarte steentjes (10 x 10 mm en 20 x 10 mm) in 8 afdelingen en vul deze afwisselend met turquoise en blauw crackle glas (zie patroon).

Rij 14: Deze rij bestaat uit horizontaal liggende, zwarte steentjes (20 x 10 mm). Het patroon heeft nu een diameter van 50 cm!

Rij 15: Leg de turquoise steentjes (20 x 10 mm) verticaal op.

Rij 16: Leg spiegelsteentjes (20 x 10 mm) horizontaal op.

Rij 17: Bezet deze rij afwisselend met zwarte steentjes (10 x 10 mm) en turquoise steentjes (20 x 10 mm) verticaal.

Rij 18: Deze rij bestaat uit zwarte (10 x 10 mm) en turquoise, verticale (20 x 10 mm) steentjes. Deze worden echter tegenovergesteld ten opzicht van de vorige gelegd (zie patroon).

Rij 19: Bezet deze rij afwisselend met 3 verticaal liggende, zwarte steentjes en een verticaal liggende spiegelsteen (20 x 10 mm). Het patroon heeft nu een diameter van ca. 70 cm.



Benodigd materiaal:

schildersdoek

crackle-Mozaïek-platen

crackle-Mozaïek-steentjes

mozaïek-/ siliconenlijm

voegspecie

acrylverf

mozaïek spiegelstenen

glastang om te breken

Benodigd gereedschap:

mengbeker, roerhoutje,

penseel, pincet, paletmes, verf-

palet, crackle-klopper, spons

Edel schildersdoek met mozaïek

3. Drogen en voegen:

Na het opleggen van het mozaïek moet je schildersdoek 12 uur drogen. Roer de voegspecie papperig aan en kleur hem met acrylverf in. Breng de voegspecie met een spons aan en laat deze aandrogen. Veeg de overtollige voegspecie weg. Na nog een droogtijd van 12 uur kan het mozaïek met water en azijn worden gereinigd.

4. Verfraaien:

De hoeken en randen van het schildersdoek verfraai je met acrylverf.



5. Materiaalbehoefte:

Schildersdoek 40 x 40 cm: 1 plaat crackle glas turquoise; ca. 290 steentjes zwart 10 x 10 mm; ca. 160 spiegelsteentjes 20 x 10 mm; ca. 90 steentjes turquoise 20 x 10 mm; ca. 100 steentjes turquoise 10 x 10mm.

Schildersdoek 70 x 70 cm: er boven op komend 1 plaat crackle glas blauw; ca. 200 steentjes zwart 20 x 10 mm; ca. 320 steentjes turquoise 20 x 10 mm; ca. 140 spiegelsteentjes 20 x 10 mm; ca. 80 steentjes zwart 10 x 10 mm;

Benodigd materiaal:

Schildersdoek
Crackle-Mozaïek-platen
Crackle-Mozaïek-steentjes
Mozaïek-/ siliconenlijm

Voegspecie
Acrylverf

Benodigd gereedschap:

mengbeker, roerhoutje,
penseel, pincet, paletmes, verf-
palet, crackle-klopper, spons