


Table d'appoint

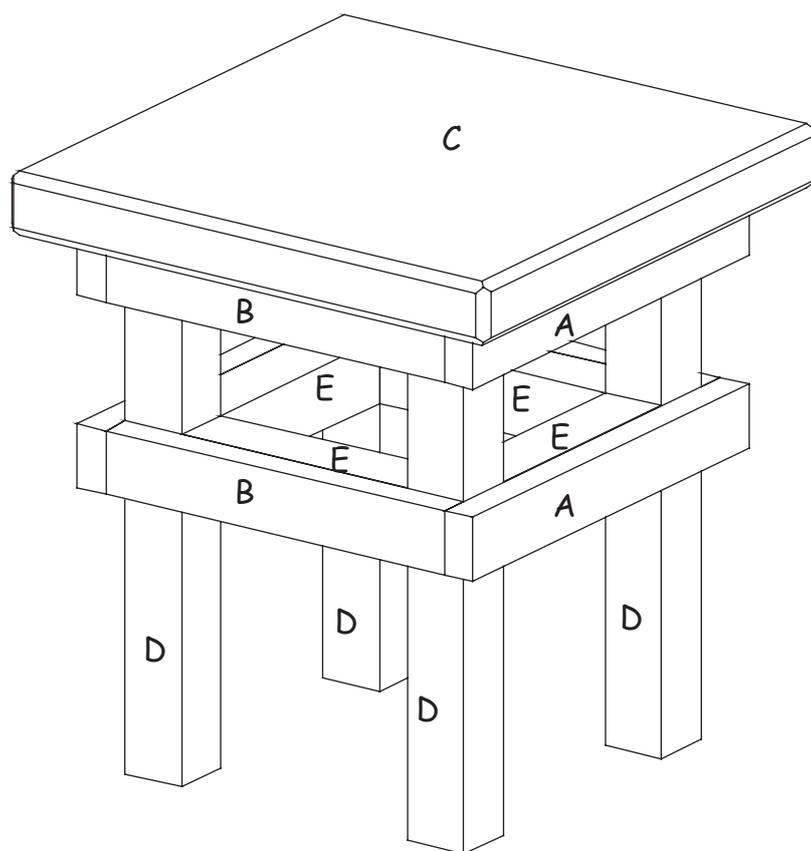

Nom :		Classe :	
Liste des pièces :		Pièces :	Outils recommandés :
1 plaque de bois naturel	170 / 170 / 18 mm	C	Crayon à papier, règle, compas
2 lattes de bois	290 / 20 / 10 mm	A	Perceuse, limes à bois
2 lattes de bois	250 / 20 / 10 mm	B	Serre-joints à vis ou à ressort
6 lattes de bois	170 / 20 / 20 mm	D, E	Colle, colle à bois, marteau
			Scie sterling, scie à chantourner
			Papier émeri, vrille

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1. Coupe 4 pièces (A) de 140 mm de longueur dans les deux lattes de bois (290 / 20 / 10 mm). Coupe 4 pièces (B) de 120 mm de longueur dans les deux lattes de bois (250 / 20 / 10 mm).



2. Colle deux des pièces (B) sur deux pieds (D) (170 / 20 / 20 mm). (voir dessin). Colle également les deux autres pièces (B) sur les deux autres pieds (D). Utilise des serre-joints à vis ou à ressort.

3. Coupe deux pièces (E) de 80 mm dans chacune des deux lattes (170 / 20 / 20 mm).

4. Assemble maintenant le pied. Les quatre lattes (A) doivent être collées de niveau à droite et à gauche (voir dessin). Colle ensuite les quatre pièces (E).


5. Scie ensuite les coins du plateau (C) (170 / 170 / 18 mm) à 45°. Arrondis légèrement les arêtes.

6. Colle ensuite le plateau (C) sur le pied.

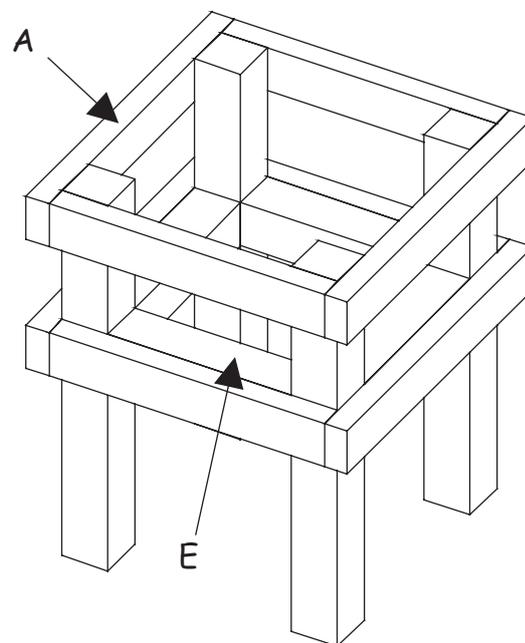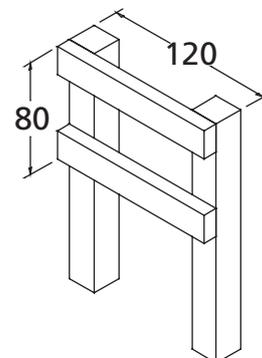
**CONSEIL POUR LES PROS :**

Pour que le guéridon ait l'air parfait et pour le protéger de l'humidité, enduis-le de vernis.

Toute l'équipe Aduis te souhaite bon bricolage !

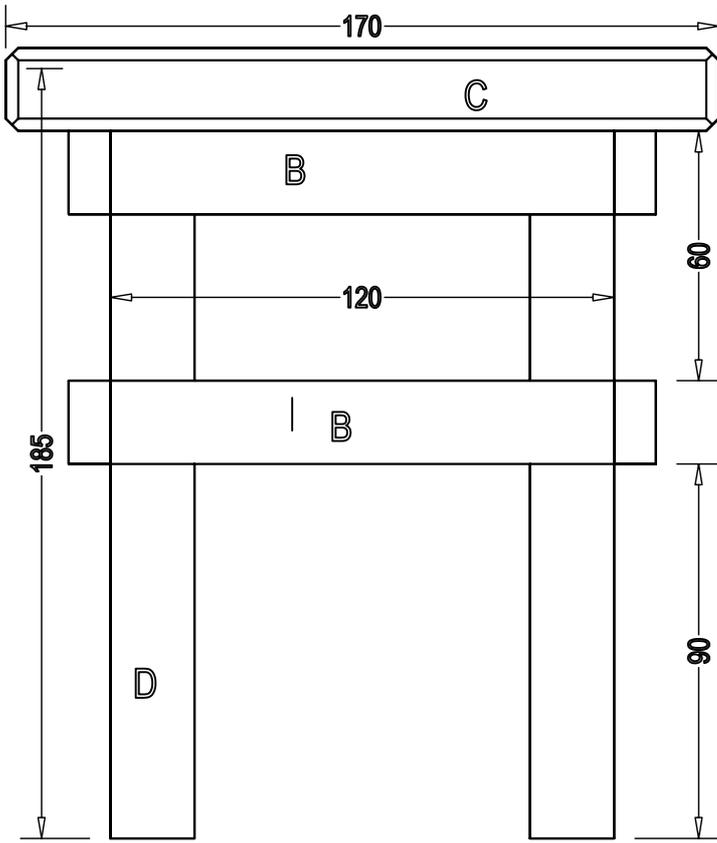


Vue de côté

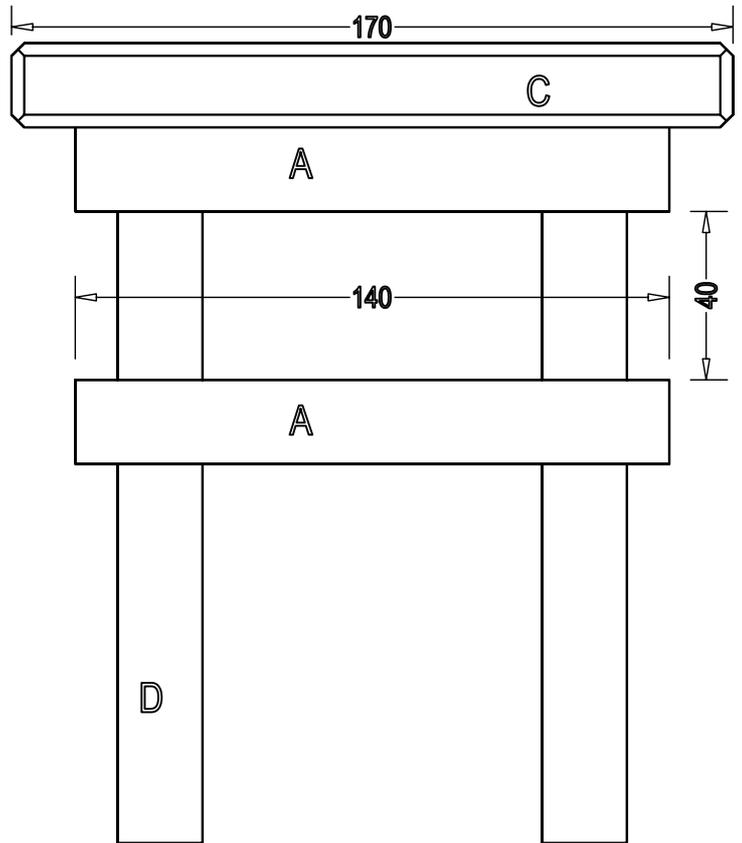


Vue de face

Table d'appoint E 1/2

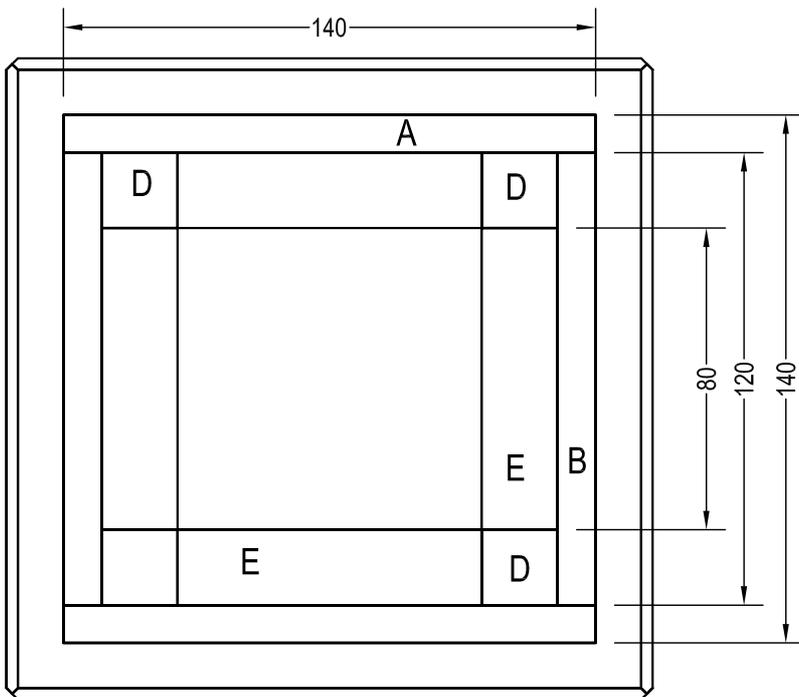

Vue de dessus

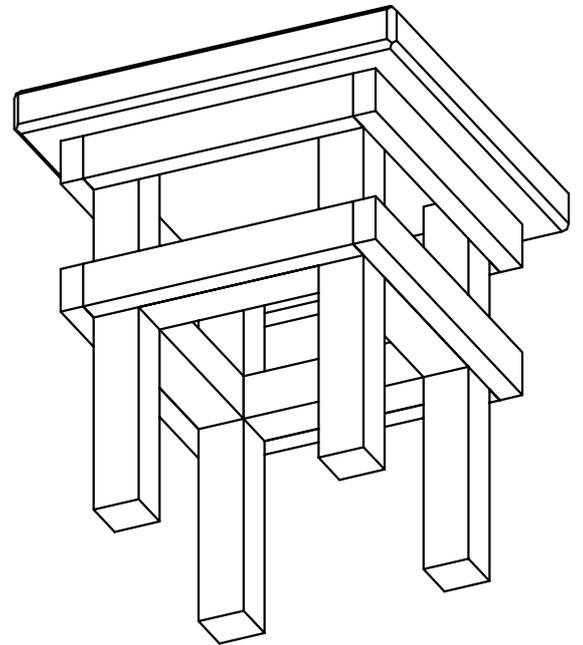

Vue de dessous

Aduis.